

PRODUKTKATALOG


2026

Plasturinaler og udendørs vaske fra Pi-Pi

Fem modeller til havehuset, kolonihaven, garagen og værkstedet: de fungerer uden vandforsyning, kloak og strøm og monteres på væggen på 5–7 minutter uden en vvs'er. Det holdbare plastkabinet går ikke i stykker og revner ikke i frost ned til –40 °C. På de følgende sider finder du hver model med foto, mål og specifikationer.

Hver model fås i tre farver:

-  Grå, RAL 7024
-  Sort, RAL 9005
-  Hvid, RAL 9003



URINALER

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard – vandfri urinal med lukket top til hus eller kolonihavehus, hvor ventilation ikke er nødvendig. Den nemmeste måde at tilføje en stående urinal: det lukkede kabinet tilstoppes ikke og er let at tørre af.

Den trinvis udgang (24/32/40 mm) går direkte i en dunk eller i din tørre toilet, så væsken går separat, og toilettet modtager kun fast affald – fyldes langsommere og forbliver tørrere. Vægt 1,4 kg, revner ikke ned til -40 °C, så et uopvarmet hus om vinteren er ikke noget problem.


Metalfilter og monteringsplade er allerede inkluderet – monteres på enhver væg på 5–7 minutter, uden blikkenslager og specialværktøj. Ingen afløb, hvilket betyder, at der ikke er noget, der kan blokere eller lække.

Fremstillet i EU og er på lager – afsendelse næste hverdag.

Specifikationer

Materiale	LLDPE, rotationsstøbning
Frostbestandighed	-40 °C
Afløb	24 / 32 / 40 mm
Øverste indløb	—
Vægt	1.4 kg
Mål (B×H×D)	285 × 410 × 235 mm
Emballage (L×B×H)	290 × 420 × 240 mm

Dimensioner

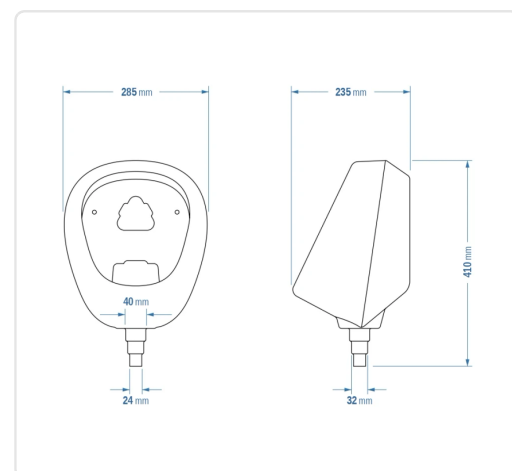


Farver og artikler


	Grå	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Sort	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Hvid	RAL 9003	EAN 4745010923593

Installation


1A

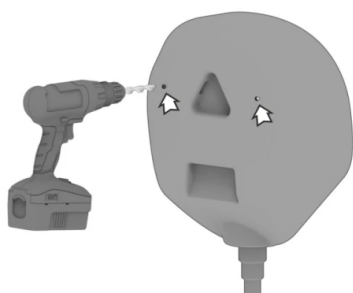


2A

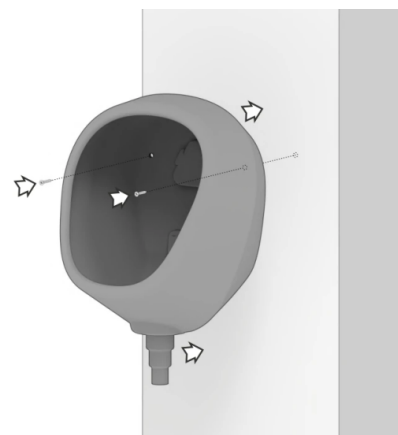

1B

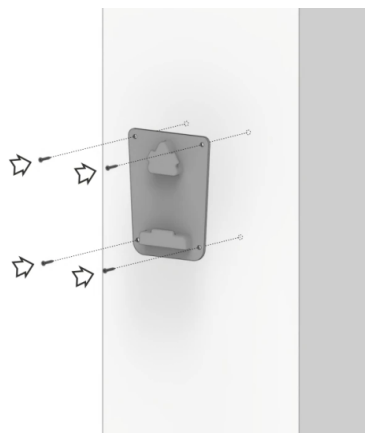

2B

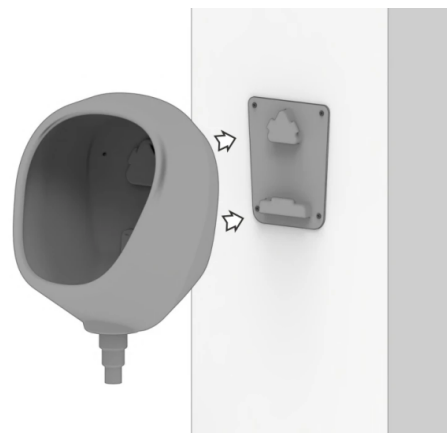

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS

40,90 € + moms

ENGROSPRIS

på forespørgsel

URINALER

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – vandfri urinal med port Ø70 mm øverst. Forskellen fra Standard: denne øverste port gør det muligt at tilslutte direkte til den eksisterende ventilation i komposttoilettet, så der ikke er nogen lugt, selv i et lukket hus, kolonihavehus eller autocamper.

Den trinvis udgang (24/32/40 mm) går i en dunk eller i din tørre toilet – som på Standard – så toilettet modtager kun fast affald og fyldes langsommere. Om ønsket kan der tilføres vand til porten for sjældne skylning. Vægt 1,5 kg, revner ikke ned til -40 °C.


Metalfilter og monteringsplade er allerede inkluderet – monteres på enhver væg på 5–7 minutter, uden blikkenslager og specialværktøj. Den glatte overflade tørres af på få sekunder.

Fremstillet i EU og er på lager – afsendelse næste hverdag.

Specifikationer

Materiale	LLDPE, rotationsstøbning
Frostbestandighed	-40 °C
Afløb	24 / 32 / 40 mm
Øverste indløb	70 mm
Vægt	1.5 kg
Mål (B×H×D)	310 × 500 × 255 mm
Emballage (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Dimensioner

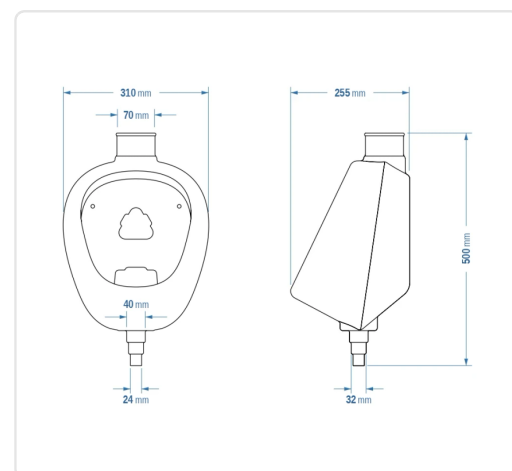


Farver og artikler


	Grå	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Sort	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Hvid	RAL 9003	EAN 4745010923616

Installation


1A

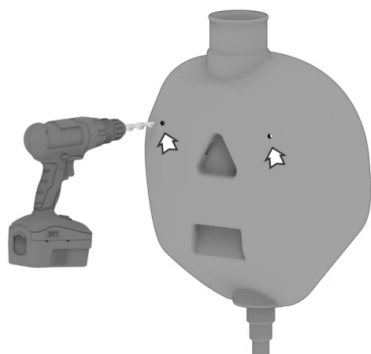


2A

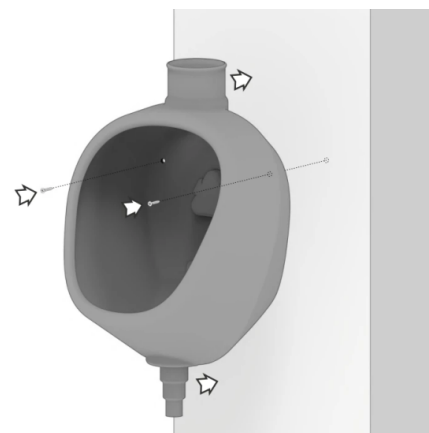

1B

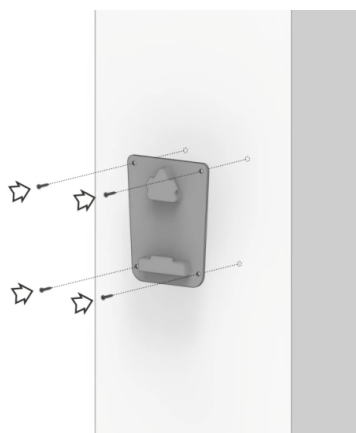

2B

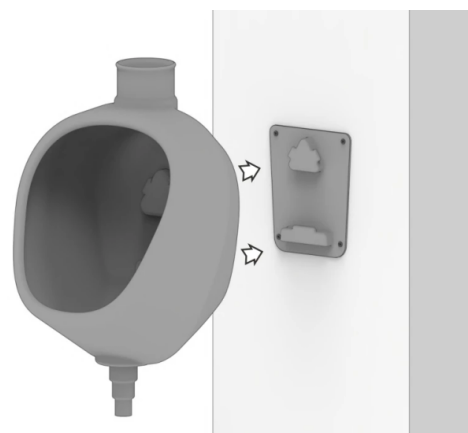

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS

48,90 € + moms

ENGROSPRIS

på forespørgsel

URINALER

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — vandfri urinal i hjørneform: passer i hjørnet og fylder ikke i et trangt hus, kolonihavehus eller autocamper, hvor der ikke er plads langs væggen.

Øverst er der en port Ø70 mm, som på Standard Plus: tilsluttes direkte til den eksisterende ventilation i komposttoilettet, så der ikke er nogen lugt, selv i et lukket rum. Den trinvis udgang (24/32/40 mm) går i en dunk eller i din tørre toilet, så toilettet modtager kun fast affald og fyldes langsommere. Vægt omkring 1,4 kg, revner ikke ned til -40 °C.

Metalfilter er allerede inkluderet — monteres i hjørnet på 5–7 minutter, uden blikkenslager og specialværktøj. Den glatte overflade tørres af på få sekunder.

Fremstillet i EU og er på lager — afsendelse næste hverdag.

Specifikationer

Materiale	LLDPE, rotationsstøbning
Frostbestandighed	-40 °C
Afløb	24 / 32 / 40 mm
Øverste indløb	70 mm
Vægt	1.4 kg
Mål (B×H×D)	255 × 500 × 255 mm
Emballage (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Farver og artikler

	Grå	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Sort	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Hvid	RAL 9003	EAN 4745010923609

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS

44,90 € + moms

ENGROSPRIS

på forespørgsel

UDENDØRS VASKE

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — robust plastikhåndvask til have, kolonihavehus, garage og værksted. I modsætning til keramik går den ikke i stykker, og i modsætning til metal rustner den ikke: du kan tabe den, ramme den med værktøj og lade den stå i frostvejr.

Den halvrunde skål monteres på væggen og fylder ikke meget, med en hylde til sæbe ovenpå. Nederst er der en udgang, som kan føres til en spand, dunk eller rør, som det passer dig. Passer godt ved siden af Pi-Pi urinalen.

Metalfilter og monteringsplade er allerede inkluderet — monteres på enhver væg på 5–7 minutter, uden blikkenslager og specialværktøj.

Revner ikke ned til –40 °C, så et uopvarmet hus om vinteren er ikke noget problem.

Fremstillet i EU og er på lager — afsendelse næste hverdag.

Specifikationer

Materiale	LLDPE, rotationsstøbning
Frostbestandighed	–40 °C
Afløb	24 / 32 / 40 mm
Øverste indløb	—
Vægt	1.4 kg
Mål (B×H×D)	380 × 310 × 245 mm
Emballage (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Farver og artikler

	Grå	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Sort	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Hvid	RAL 9003	EAN 4745010923579

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS

41,90 € + moms

ENGROSPRIS

på forespørgsel

UDENDØRS VASKE

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink — den samme robuste plastikhåndvask, men i hjørneform: passer i hjørnet og stjæler ikke plads i et trangt værksted, garage eller hus.

I modsætning til keramik går den ikke i stykker, og i modsætning til metal ruster den ikke. Nederst er der en udgang til en spand, dunk eller rør, og ovenpå er der en hylde til sæbe. Passer godt ved siden af Pi-Pi urinalen.

Metalfilter er allerede inkluderet — monteres i hjørnet på 5–7 minutter, uden blikkenslager og specialværktøj.

Revner ikke ned til –40 °C, letvægt.

Fremstillet i EU og er på lager — afsendelse næste hverdag.

Specifikationer

Materiale	LLDPE, rotationsstøbning
Frostbestandighed	–40 °C
Afløb	24 / 32 / 40 mm
Øverste indløb	—
Vægt	1.4 kg
Mål (B×H×D)	295 × 310 × 295 mm
Emballage (L×B×H)	320 × 500 × 265 mm

Farver og artikler

	Grå	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Sort	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Hvid	RAL 9003	EAN 4745010923586

VEJLEDENDE UDSALGSPRIS

42,90 € + moms

ENGROSPRIS

på forespørgsel

KONTAKT

Klar til at bestille eller har du spørgsmål?

Skriv til mig — jeg svarer skriftligt inden for én arbejdsdag: jeg hjælper med at vælge model, beregner fragten og opretter ordren.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee