

PRODUKTŲ KATALOGAS

2026

Plastikiniai Pi-Pi pisuarai ir lauko praustuvai

Penki modeliai sodo nameliui, sodybai, garažui ir dirbtuvėms: jie veikia be vandentiekio, kanalizacijos ir elektros ir tvirtinami prie sienos per 5–7 minutes be santechniko. Tvirtas plastikinis korpusas nedūžta ir netrūkinėja šaltyje iki –40 °C. Kituose puslapiuose rasite kiekvieną modelį su nuotraukomis, matmenimis ir techniniais duomenimis.

Kiekvienas modelis yra trijų spalvų:




Pilka, RAL 7024



Juoda, RAL 9005



Baltas, RAL 9003



PISUARAI

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard — be vandens pisuaras su uždaru viršumi nameliui ar sodui, kur ventilacija nereikalinga. Paprasčiausias būdas pridėti pisuarą stovint: uždara konstrukcija neužsikemša ir lengvai valoma.

Laipsniškas išėjimas (24/32/40 mm) tiesiai į kanistrą ar jūsų sausą tualetą, todėl skystis eina atskirai, o tualetas priima tik kietą frakciją — užpildomas lėčiau ir išlieka sausesnis. Svoris 1,4 kg, netrūks iki -40 °C, todėl nešildomas namelis žiemą jam nebaisus.


Metalinė filtro tinklėlis ir tvirtinimo plokštė jau yra komplekte — tvirtinama prie bet kurios sienos per 5–7 minutes, be santechniko ir specialių įrankių. Nėra nutekėjimo, todėl nėra kam užstrigti ar pratekėti.

Pagaminta ES ir yra sandėlyje — išsiuntimas kitą darbo dieną.

Charakteristikos

Medžiaga	LLDPE, rotacinis formavimas
Atsparumas šalčiui	-40 °C
Išėjimas	24 / 32 / 40 mm
Viršutinis įvadas	—
Svoris	1.4 kg
Matmenys (PxAxG)	285 × 410 × 235 mm
Pakuotė (IxPxA)	290 × 420 × 240 mm

Matmenys

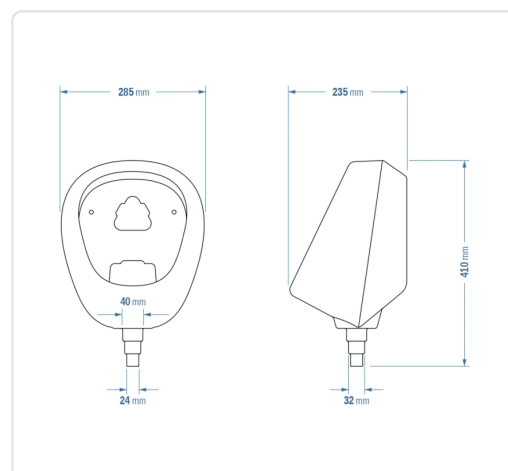


Spalvos ir kodai


	Pilka	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Juoda	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Baltas	RAL 9003	EAN 4745010923593

Montavimas


1A

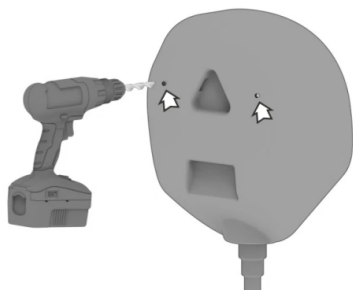


2A

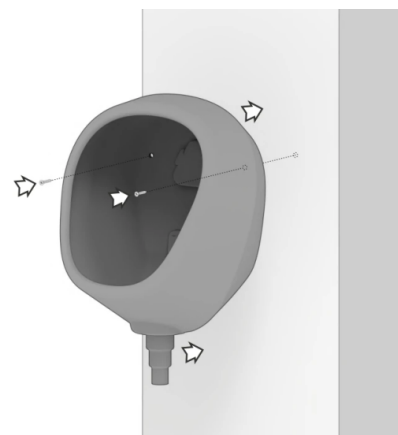

1B

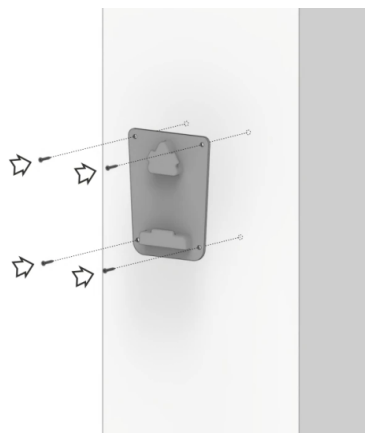

2B

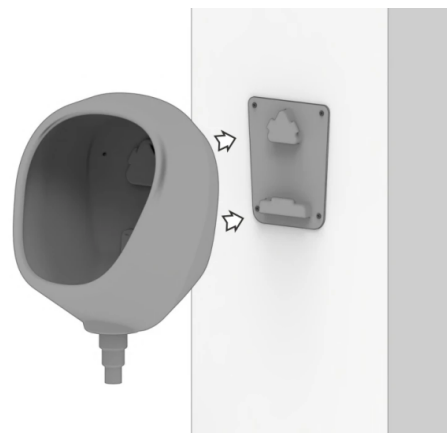

REKOMENDUOJAMA MAŽMENINĖ KAINA

40,90 € + PVM

DIDMENINĖ KAINA

pagal užklausą

PISUARAI

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – be vandens pisuaras su Ø70 mm port viršuje. Skirtumas nuo Standard: šis viršutinis port leidžia jungtis tiesiai prie standartinės kompostinio tualetu ventilacijos, todėl kvapo nėra net uždaroje namelyje, sode ar kemperyje.

Laipsniškas išėjimas (24/32/40 mm) į kanistrą ar jūsus sausą tualetą – kaip ir Standard – todėl tualetas priima tik kietą frakciją ir užpildomas lėčiau. Jei norite, į port galima tiekti vandenį retam praplovimui. Svoris 1,5 kg, netrūks iki -40 °C.


Metalinė filtro tinklėlis ir tvirtinimo plokštė jau yra komplekte – tvirtinama prie bet kurios sienos per 5–7 minutes, be santechniko ir specialių įrankių. Glotnus paviršius valomas per sekundes.

Pagaminta ES ir yra sandėlyje – išsiuntimas kitą darbo dieną.

Charakteristikos

Medžiaga	LLDPE, rotacinis formavimas
Atsparumas šalčiui	-40 °C
Išėjimas	24 / 32 / 40 mm
Viršutinis įvadas	70 mm
Svoris	1.5 kg
Matmenys (PxAxG)	310 × 500 × 255 mm
Pakuotė (IxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Matmenys

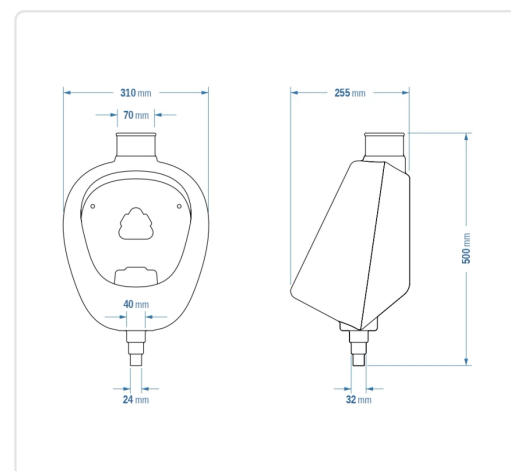


Spalvos ir kodai


	Pilka	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Juoda	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Baltas	RAL 9003	EAN 4745010923616

Montavimas


1A

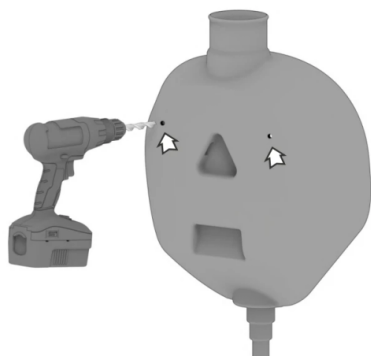


2A

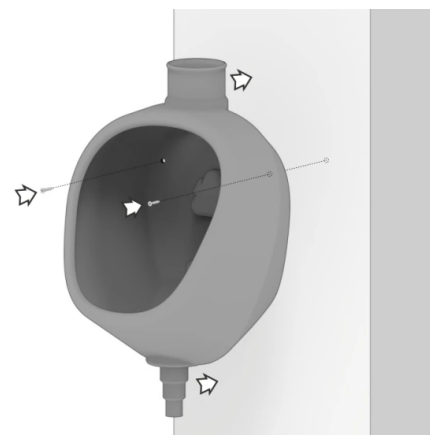

1B

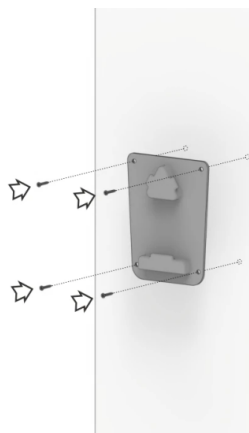

2B

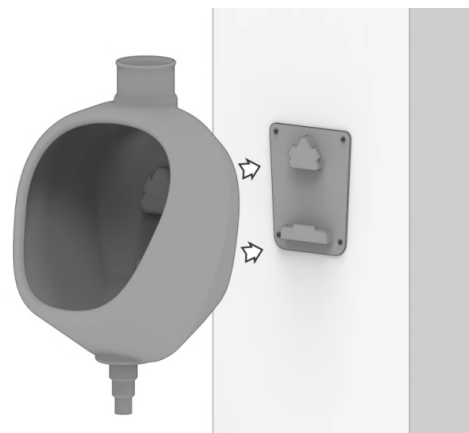

REKOMENDUOJAMA MAŽMENINĖ KAINA

48,90 € + PVM

DIDMENINĖ KAINA

pagal užklausą

PISUARAI

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — be vandens pisuaras kampinės formos: telpa į kampą ir neužima vietos ankštame namelyje, sode ar kemperyje, kur palei sieną nėra vietos.

Viršuje — Ø70 mm port, kaip ir Standard Plus: jungiasi tiesiai prie standartinės kompostinio tualetų ventiliacijos, todėl kvapo nėra net uždaroje patalpoje. Laipsniškas išėjimas (24/32/40 mm) į kanistrą ar jūsų sausą tualetą, todėl tualetas priima tik kietą frakciją ir užpildomas lėčiau. Svoris apie 1,4 kg, netrūks iki -40 °C.

Metalinė filtro tinklė jau yra komplekte — tvirtinama į kampą per 5–7 minutes, be santechniko ir specialių įrankių. Glotnus paviršius valomas per sekundes.

Pagaminta ES ir yra sandėlyje — išsiuntimas kitą darbo dieną.

Charakteristikos

Medžiaga	LLDPE, rotacinis formavimas
Atsparumas šalčiui	-40 °C
Išėjimas	24 / 32 / 40 mm
Viršutinis įvadas	70 mm
Svoris	1.4 kg
Matmenys (PxAxG)	255 × 500 × 255 mm
Pakuotė (IxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Spalvos ir kodai

	Pilka	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Juoda	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Baltas	RAL 9003	EAN 4745010923609

REKOMENDUOJAMA MAŽMENINĖ KAINA

44,90 € + PVM

DIDMENINĖ KAINA

pagal užklausą

LAUKO PRAUSTUVAI

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink – tvirta plastikinė kriauklė sodui, sodo nameliui, garažui ir dirbtuvėms. Skirtingai nei keramika, ji nesuduš, o skirtingai nei metalas – nerūdys: ją galima numesti, užkliudyti įrankiu ir palikti šaltyje.

Pusapvalė dubuo tvirtinama prie sienos ir neužima daug vietos, viršuje – lentynėlė muilui. Apačioje – išėjimas, kurį galima nukreipti į kibirą, kanistrą ar vamzdį, kaip jums patogiu. Puikiai tinka šalia Pi-Pi pisuaro.

Metalinė filtro tinklėlis ir tvirtinimo plokštė jau yra komplekte – tvirtinama prie bet kurios sienos per 5–7 minutes, be santechniko ir specialių įrankių.

Netrūks iki –40 °C, todėl nešildomas namelis žiemą jai nebaisus.

Pagaminta ES ir yra sandėlyje – išsiuntimas kitą darbo dieną.

Charakteristikos

Medžiaga	LLDPE, rotacinis formavimas
Atsparumas šalčiui	–40 °C
Išėjimas	24 / 32 / 40 mm
Viršutinis įvadas	–
Svoris	1.4 kg
Matmenys (PxAxG)	380 × 310 × 245 mm
Pakuotė (IxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Spalvos ir kodai

	Pilka	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Juoda	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Baltas	RAL 9003	EAN 4745010923579

REKOMENDUOJAMA MAŽMENINĖ KAINA

41,90 € + PVM

DIDMENINĖ KAINA

pagal užklausą

LAUKO PRAUSTUVAI

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink – ta pati tvirta plastikinė kriauklė, bet kampinės formos: telpa į kampą ir neužima vietos ankštoje dirbtuvėje, garaže ar namelyje.

Skirtingai nei keramika, ji nesuduš, o skirtingai nei metalas – nerūdys. Apačioje – išėjimas į kibirą, kanistrą ar vamzdį, viršuje – lentynėlė muilui. Puikiai tinka šalia Pi-Pi pisuaro.

Metalinė filtro tinklėlis jau yra komplekte – tvirtinama į kampą per 5–7 minutes, be santechniko ir specialių įrankių.

Netrūks iki –40 °C, lengva.

Pagaminta ES ir yra sandėlyje – išsiuntimas kitą darbo dieną.

Charakteristikos

Medžiaga	LLDPE, rotacinis formavimas
Atsparumas šalčiui	–40 °C
Išėjimas	24 / 32 / 40 mm
Viršutinis įvadas	–
Svoris	1.4 kg
Matmenys (PxAxG)	295 × 310 × 295 mm
Pakuotė (IxPxA)	320 × 500 × 265 mm

Spalvos ir kodai

	Pilka	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Juoda	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Baltas	RAL 9003	EAN 4745010923586

REKOMENDUOJAMA MAŽMENINĖ KAINA

42,90 € + PVM

DIDMENINĖ KAINA

pagal užklausą

KONTAKTAI

Pasiruošę užsakyti ar turite klausimų?

Parašykite man — atsakysiu raštu per vieną darbo dieną: padėsiu išsirinkti modelį, apskaičiuosiu pristatymą ir suformuosiu užsakymą.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee