

KATALOG PRODUKTÓW

2026

Plastikowe pisuary i umywalki Pi-Pi

Pięć modeli do domku, na działkę, do garażu i warsztatu: działają bez wodociągu, kanalizacji i prądu, montaż na ścianie zajmuje 5–7 minut i nie wymaga hydraulika. Wytrzymała plastikowa obudowa nie tłucze się i nie pęka na mrozie do -40°C . Na kolejnych stronach znajdziesz każdy model ze zdjęciami, wymiarami i danymi technicznymi.

Każdy model dostępny w trzech kolorach:




Szary, RAL 7024



Czarny, RAL 9005



Biały, RAL 9003



PISUARY

Pi-Pi Standard



Pi-Pi Standard – bezwodny pisuar z zamkniętym górnym otworem do domku lub działki, gdzie wentylacja nie jest potrzebna. Najprostszy sposób na dodanie pisuaru stojącego: zamknięta obudowa nie zatyka się i łatwo się czyści.

Stopniowany odpływ (24/32/40 mm) prowadzi bezpośrednio do kanistra lub suchego toalety, dzięki czemu ciecz idzie osobno, a toaleta przyjmuje tylko stałą frakcję – napęlnia się wolniej i pozostaje suchsza. Waga 1,4 kg, nie pęknie do -40 °C, więc nieogrzewany domek zimą mu nie straszny.


Metalowy filtr-siatka i płyta montażowa są już w zestawie – montaż na każdej ścianie zajmuje 5–7 minut, bez hydraulika i specjalnych narzędzi. Brak spłuczki, co oznacza, że nic się nie zablokuje ani nie przecieknie.

Wyprodukowane w UE i dostępne na magazynie – wysyłka następnego dnia roboczego.

Specyfikacje

Materiał	LLDPE, formowanie rotacyjne
Odporność na mróz	-40 °C
Wylot	24 / 32 / 40 mm
Górny wlot	—
Waga	1.4 kg
Wymiary (S×W×G)	285 × 410 × 235 mm
Opakowanie (D×S×W)	290 × 420 × 240 mm

Wymiary

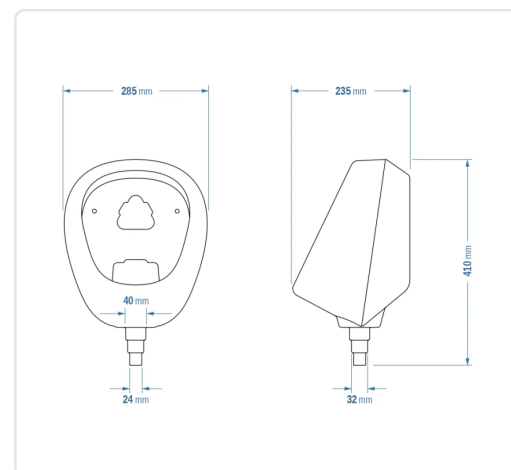


Kolory i numery artykułów


	Szary	RAL 7024	EAN 4745010923029
	Czarny	RAL 9005	EAN 4745010923012
	Biały	RAL 9003	EAN 4745010923593

Montaż


1A

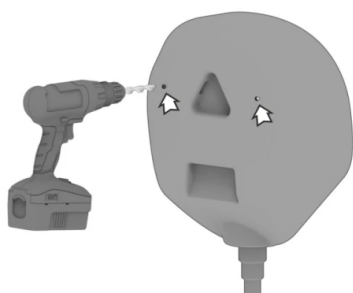

2A

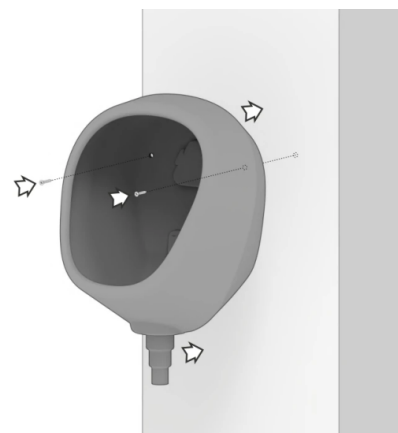

1B

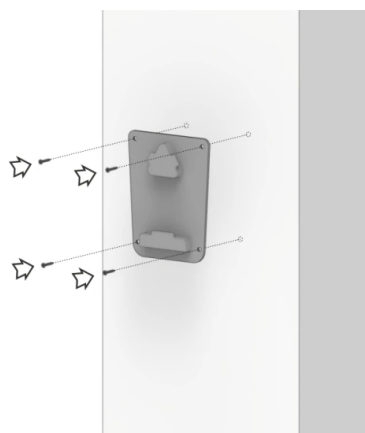

2B



SUGEROWANA CENA DETALICZNA

40,90 € + VAT

CENA HURTOWA

na zapytanie

PISUARY

Pi-Pi Standard Plus



Pi-Pi Standard Plus – bezwodny pisuar z portem Ø70 mm na górze. Różnica w stosunku do Standard: ten górny port pozwala na bezpośrednie podłączenie do standardowej wentylacji toalety kompostowej, więc nie ma zapachu nawet w zamkniętym domku, na działce lub w kamperze.

Stopniowany odpływ (24/32/40 mm) prowadzi do kanistra lub suchego toalety – jak w Standard – dzięki czemu toaleta przyjmuje tylko stałą frakcję i napęlnia się wolniej. W razie potrzeby można podłączyć wodę do rzadkiego spłukiwania. Waga 1,5 kg, nie pęknie do -40 °C.


Metalowy filtr-siatka i płyta montażowa są już w zestawie – montaż na każdej ścianie zajmuje 5–7 minut, bez hydraulika i specjalnych narzędzi. Gładka powierzchnia czyści się w kilka sekund.

Wyprodukowane w UE i dostępne na magazynie – wysyłka następnego dnia roboczego.

Specyfikacje

Materiał	LLDPE, formowanie rotacyjne
Odporność na mróz	-40 °C
Wylot	24 / 32 / 40 mm
Górny wlot	70 mm
Waga	1.5 kg
Wymiary (S×W×G)	310 × 500 × 255 mm
Opakowanie (D×S×W)	320 × 500 × 265 mm

Wymiary

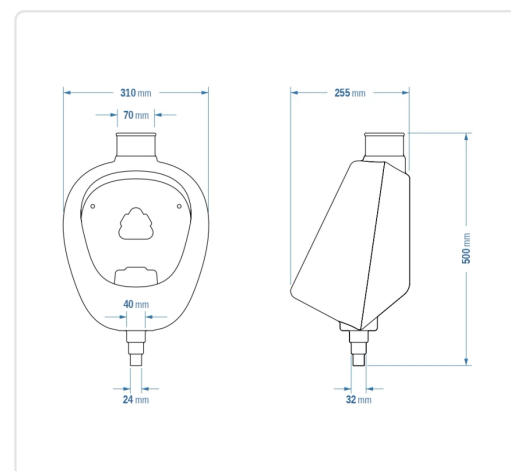


Kolory i numery artykułów


	Szary	RAL 7024	EAN 4745010923043
	Czarny	RAL 9005	EAN 4745010923036
	Biały	RAL 9003	EAN 4745010923616

Montaż


1A

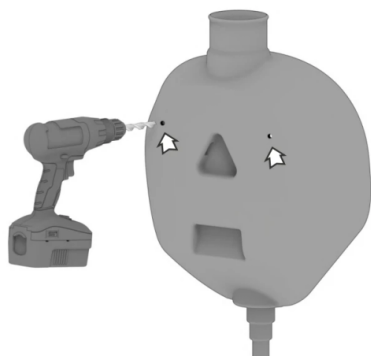


2A

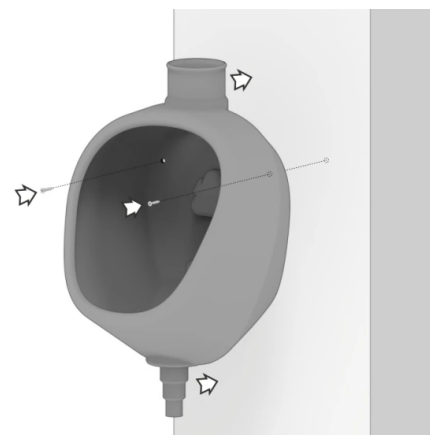

1B

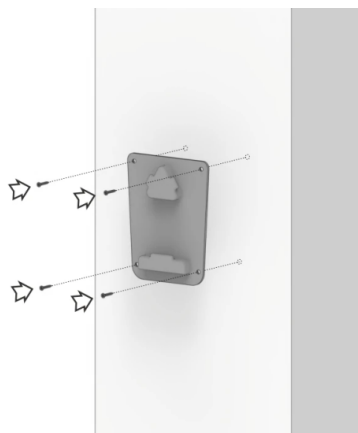

2B

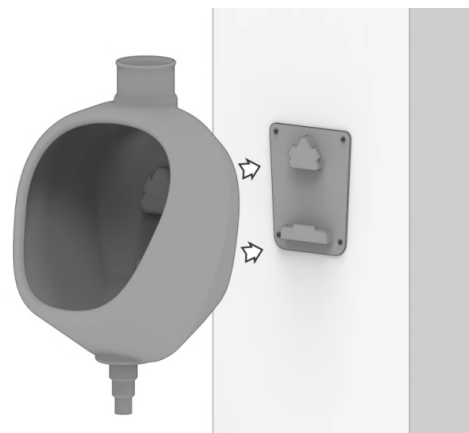

SUGEROWANA CENA DETALICZNA

48,90 € + VAT

CENA HURTOWA

na zapytanie

PISUARY

Pi-Pi Standard Corner



Pi-Pi Standard Corner — bezwodny pisuar w formie narożnej: pasuje w róg i nie zajmuje miejsca w ciasnym domku, na działce lub w kamperze, gdzie wzdłuż ściany nie ma miejsca.

Na górze — port Ø70 mm, jak w Standard Plus: podłącza się bezpośrednio do standardowej wentylacji toalety kompostowej, więc nie ma zapachu nawet w zamkniętym pomieszczeniu. Stopniowany odpływ (24/32/40 mm) prowadzi do kanistra lub suchego toalety, dzięki czemu toaleta przyjmuje tylko stałą frakcję i napełnia się wolniej. Waga około 1,4 kg, nie pęknie do -40 °C.

Metalowy filtr-siatka jest już w zestawie — montaż w rogu zajmuje 5–7 minut, bez hydraulika i specjalnych narzędzi. Gładka powierzchnia czyści się w kilka sekund.

Wyprodukowane w UE i dostępne na magazynie — wysyłka następnego dnia roboczego.

Specyfikacje

Materiał	LLDPE, formowanie rotacyjne
Odporność na mróz	-40 °C
Wylot	24 / 32 / 40 mm
Górny wlot	70 mm
Waga	1.4 kg
Wymiary (S×W×G)	255 × 500 × 255 mm
Opakowanie (D×S×W)	320 × 500 × 265 mm

Kolory i numery artykułów

	Szary	RAL 7024	EAN 4745010923470
	Czarny	RAL 9005	EAN 4745010923463
	Biały	RAL 9003	EAN 4745010923609

SUGEROWANA CENA DETALICZNA

44,90 € + VAT

CENA HURTOWA

na zapytanie

UMYWALKI OGRODOWE

Pi-Pi Outdoor Sink



Pi-Pi Outdoor Sink — wytrzymała plastikowa umywalka do ogrodu, domku działkowego, garażu i warsztatu. W przeciwieństwie do ceramiki nie stłucze się, a w przeciwieństwie do metalu — nie rdzewieje: można ją upuścić, zahaczyć narzędziem i pozostawić na mrozie.

Półokrągła misa montowana na ścianie nie zajmuje dużo miejsca, na górze — półka na mydło. Na dole — odpływ, który można skierować do wiadra, kanistra lub rury, jak ci wygodnie. Dobrze pasuje obok pisuaru Pi-Pi.

Metalowy filtr-siatka i płyta montażowa są już w zestawie — montaż na każdej ścianie zajmuje 5–7 minut, bez hydraulika i specjalnych narzędzi.

Nie pęknie do -40°C , więc nieogrzewany domek zimą jej nie straszny.

Wyprodukowane w UE i dostępne na magazynie — wysyłka następnego dnia roboczego.

Specyfikacje

Materiał	LLDPE, formowanie rotacyjne
Odporność na mróz	-40°C
Wylot	24 / 32 / 40 mm
Górny wlot	—
Waga	1.4 kg
Wymiary (S×W×G)	380 × 310 × 245 mm
Opakowanie (D×S×W)	320 × 500 × 265 mm

Kolory i numery artykułów

	Szary	RAL 7024	EAN 4745010923494
	Czarny	RAL 9005	EAN 4745010923487
	Biały	RAL 9003	EAN 4745010923579

SUGEROWANA CENA DETALICZNA

41,90 € + VAT

CENA HURTOWA

na zapytanie

UMYWALKI OGRODOWE

Pi-Pi Outdoor Corner Sink



Pi-Pi Outdoor Corner Sink – ta sama wytrzymała plastikowa umywalka, ale w formie narożnej: pasuje w róg i nie zajmuje miejsca w ciasnym warsztacie, garażu lub domku.

W przeciwieństwie do ceramiki nie stłucze się, a w przeciwieństwie do metalu – nie zardzewieje. Na dole – odpływ do wiadra, kanistra lub rury, na górze – półka na mydło. Dobrze pasuje obok pisuaru Pi-Pi.

Metalowy filtr-siatka jest już w zestawie – montaż w rogu zajmuje 5–7 minut, bez hydraulika i specjalnych narzędzi.

Nie pęknie do -40 °C, lekka.

Wyprodukowane w UE i dostępne na magazynie – wysyłka następnego dnia roboczego.

Specyfikacje

Materiał	LLDPE, formowanie rotacyjne
Odporność na mróz	-40 °C
Wylot	24 / 32 / 40 mm
Górny wlot	—
Waga	1.4 kg
Wymiary (S×W×G)	295 × 310 × 295 mm
Opakowanie (D×S×W)	320 × 500 × 265 mm

Kolory i numery artykułów

	Szary	RAL 7024	EAN 4745010923517
	Czarny	RAL 9005	EAN 4745010923500
	Biały	RAL 9003	EAN 4745010923586

SUGEROWANA CENA DETALICZNA

42,90 € + VAT

CENA HURTOWA

na zapytanie

KONTAKT

Gotowi do zamówienia czy macie pytania?

Napisz — odpowiem pisemnie w ciągu jednego dnia roboczego: pomogę dobrać model, obliczę dostawę i zrealizuję zamówienie.

**Mart Tamm**

Account Manager

mart.tamm@pi-pi.ee
pi-pi.ee