

Pisuare plastike të qëndrueshme dhe të lehta

Për kantieret e ndërtimit, punimet rrugore, ngjarjet në natyrë, prodhuesit e kabinave të tualetit dhe tualetet e thata për shtëpitë e pushimit

Prodhues	TSSTBOX OÜ
VAT ID	EE102594197
Faqja e internetit	pi-pi.ee
Email	mail@pi-pi.ee



Mart Tamm

Menaxher i Llogarive
mart.tamm@pi-pi.ee





Pisualet



Pi-Pi Standard

Pisuar pa ujë me dizajn të mbyllur, që siguron mbrojtje nga bllokimet dhe lehtësi në mirëmbajtje.



Gjerësia	285 mm
Lartësia	410 mm
Thellësia	235 mm
Dalja, Ø	24 / 32 / 40 mm
Hyrja e sipërme, Ø	nuk ka
Pesha	1.4 kg

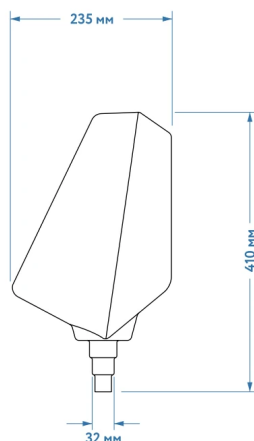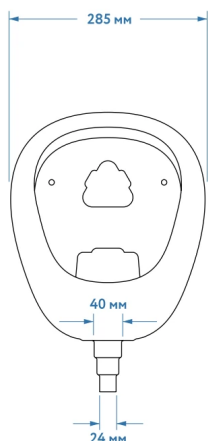

Pi-Pi Standard+

Pisuar universal me lidhje të sipërme për ventilim ose furnizim me ujë, i përshtatshëm për kushte të ndryshme shfrytëzimi.

Gjerësia	310 mm
Lartësia	500 mm
Thellësia	255 mm
Dalja, Ø	24 / 32 / 40 mm
Hyrja e sipërme, Ø	70 mm
Pesha	1.5 kg

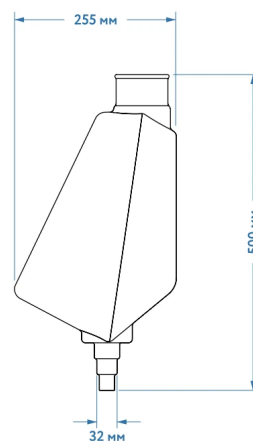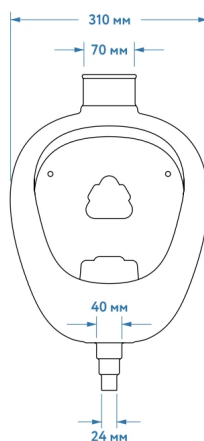

Përputhshmëria me tualetet portative dhe sistemet e ndara të mbledhjes së urinës

Pi-Pi Standard+ lidhet përmes drenazhit të shkallëzuar Ø24/32/40 mm me tubin standard PVC, ndërsa kanali i ventilimit përmes hapjes së sipërme Ø70 mm. Drenazhi drejtohet në rezervuarin e grumbullimit, rezervuarin e kompostimit ose kanalizimin. I përshtatshëm me tualetet biologjike të ndarjes — Separett, Biolan, Green Toilet dhe sisteme të tjera që pranojnë fraksionin e lëngshëm përmes lidhjes standarde të drenazhit. Zëvendësim pa qepje për pisuarë të tjerë: dalja e shkallëzuar Ø24/32/40 mm lidhet me tubin ekzistues pa ndryshime, hapja e sipërme Ø70 mm lidhet me kanalin ekzistues të ventilimit pa ndryshime.

Çfarë është LLDPE dhe pse është i nevojshëm në këtë aplikim

LLDPE — polietileni linear me densitet të ulët me degëzime të shkurtra. Ndryshe nga LDPE i zakonshëm dhe HDPE i fortë, ai kombinon qëndrueshmëri të lartë ndaj goditjeve me elasticitet në një gamë të gjerë temperaturash. Dendësia e materialit tonë është 0,935–0,940 g/cm³, indeksi i rrjedhjes së shkrirjes 4–8 g/10 min (190°C / 2,16 kg). Është një markë standarde për derdhjen rotacionale të enëve industriale dhe pajisjeve sanitare që punojnë në kushte të vështira.

Çfarë është LLDPE dhe pse është i nevojshëm në këtë aplikim

LLDPE — polietileni linear me densitet të ulët me degëzime të shkurtra. Ndryshe nga LDPE i zakonshëm dhe HDPE i fortë, ai kombinon qëndrueshmëri të lartë ndaj goditjeve me elasticitet në një gamë të gjerë temperaturash. Dendësia e materialit tonë është 0,935–0,940 g/cm³, indeksi i rrjedhjes së shkrijës 4–8 g/10 min (190°C / 2,16 kg). Është një markë standarde për derdhjen rrotacionale të enëve industriale dhe pajisjeve sanitare që punojnë në kushte të vështira.

Jetëgjatësia

7–10 vjet

Nëse përdoret siç duhet dhe ka stabilizues UV në kushte të hapura.

Diapazoni i temperaturës

–30°C ... +60°C

Ruajtja e qëndrueshmërisë ndaj goditjeve në të ftohtë. Nuk zbutet dhe nuk deformohet në nxehtësinë e verës në kushte të hapura.

Trashësia e murit

4–5 mm

Mur monolit pa qepje dhe linja ndarëse. Trashësi e njëtrajtshme në të gjithë sipërfaqen, përfshirë qoshet dhe grykat.

Masa e produktit

1,4–1,5 kg

Një montues e instalon pa vegla brenda 2–3 minutash. Kritike për objektet me zhvendosje të shpeshtë të pajisjeve.

Përmbajtja e karbonit teknik

2,5%

Karboni i zi është shpërndarë në të gjithë trashësinë e murit, jo vetëm në sipërfaqe. Blikon rrezatimin UV dhe parandalon fotodegradimin e zinxhirit polimerik.

ESCR (ASTM D1693)

>1000 orë

Sipas ASTM D1693 (Kushti C, 100°C, 10% Igepal): F50 > 1000 orë. E rëndësishme në kontakt me dezinfektantë të koncentruar dhe surfaktantë.

Krahasimi i materialeve LLDPE dhe PP: avantazhet dhe disavantazhet

	LLDPE (Pi-Pi)	PP
Qëndrueshmëria ndaj goditjeve në të ftohtë	E lartë — materiali ruan elasticitetin, nuk prishet nga goditja	E ulët — PP homopolimer (standard për rotomolding) është i brishtë nën 0°C, prishet nga goditja ose rënia
Rezistenca ndaj UV	E lartë — 2,5% karboni i zi mbron të gjithë trashësinë e murit, jo vetëm sipërfaqen	Më e ulët se LLDPE — për shkak të hidrogjenit tretësor në zinxhirin e PP, degradohet më shpejt me të njëjtin nivel stabilizimi. Jetëgjatësia tipike në ajër të hapur — 2–4 vjet
Përshtatshmëria për rotomolding	Optimale — dritare teknologjike e gjerë, shkrijë e njëtrajtshme, mur monolit pa qepje	Përdoret, por kërkon kontroll të saktë të temperaturës. Dritare teknologjike më e ngushtë rrit rrezikun e defekteve në sipërfaqe
Inertësia kimike	E plotë — neutral ndaj amoniakut, acidit urik dhe dezinfektantëve me klor	E mirë — në kontakt të gjatë me klor të koncentruar mund të ndodhë degradim sipërfaqësor
Sjellja ndaj goditjeve ose vandalizmit	Deformohet pa u prishur — përkulet dhe rikthehet në formë	Çarje e brishtë — krijon çarje pa deformim paraprak
Jetëgjatësia në parkun e qirasë	7–10 vjet nëse respektohen kushtet e përdorimit	3–5 vjet në kushte të hapura pa mbrojtje të garantuar UV

Pse të zgjidhni prodhuesin Pi-Pi?

Prodhues i drejtpërdrejtë, BE

Ne operojmë nga një depo në Estoni, që siguron dërgesa të shpejta dhe shpërndarje brenda Bashkimit Evropian pa vonesa doganore. Kjo do të thotë afate të shkurtra të furnizimit dhe logjistikë të parashikueshme për klientët tanë në të gjithë Evropën.

15 vjet në prodhim

Ne kemi qenë aktivë që nga viti 2011, kur filluam me prodhimin e kutive për automjete të terrenit duke përdorur metodën e formimit rrotativ. Për 15 vite kemi grumbulluar përvojë të konsiderueshme në punën me polietilen linear me densitet të ulët (LLDPE) dhe sot specializohemi në pajisje sanitare për përdorim profesional.

Kontrolli i cilësisë së partisë

Çdo parti i nënshtrohet kontrollit të gjeometrisë, trashësisë së mureve dhe testeve shkatërruese të mostrave. Defektet e prodhimit mbulohen nga garancia 12-mujore.

Porosi nga 1 njësi

Porosia minimale — 1 copë. Çmimet për sasi të mëdha fillojnë nga 10 njësi dhe janë të disponueshme për të gjithë pa marrëveshje paraprake kornizë.

Private Label nga 100 njësi

Vendosja e logos së klientit gjatë procesit të derdhjes — jo një ngjitës, por pjesë e produktit. E disponueshme nga 100 njësi në parti. Mundësia e mbështetjes në zhvillimin e konfigurimit OEM.

Mostra në llogari të porosisë

Ne ofrojmë mostra produktesh. Kostoja e mostrës llogaritet në porosinë tuaj të parë, duke ju lejuar të vlerësoni cilësinë e produktit para një blerjeje të madhe.



Mart Tamm

Menaxher i Llogarive

mart.tamm@pi-pi.ee